




Switch Gigabit PoE+ Full Power de 8 puertos

TPE-TG80F (v1.0R)


- 8 puertos Gigabit PoE+
- Fuente de alimentación interna
- Potencia PoE total disponible de 240W
- Reduce los costos de equipo al transmitir datos y alimentación eléctrica a través de los cables de red ya existentes
- Diseño sin ventilador para un funcionamiento silencioso
- Capacidad de conmutación de 16 Gbps
- Robusta carcasa de metal con opción de montaje en bastidor

El switch Gigabit PoE+ Full Power de 8 puertos de TRENDnet, modelo TPE-TG80F, reduce los costes de equipo e instalación proporcionando datos y electricidad a través de los cables Ethernet existentes. Este switch PoE Full Power para escritorio ofrece ocho puertos Gigabit PoE+ que suministran hasta 30W de potencia por puerto para dispositivos como puntos de acceso wireless de alta potencia, cámaras IP y sistemas de teléfono VoIP. El switch Full Power PoE admite dispositivos tanto PoE como PoE+, con una potencia PoE total disponible de 240W. Este switch no administrado admite montaje en bastidor y ofrece un diseño sin ventilador que elimina el ruido de funcionamiento y reduce el consumo de energía.




PoE de potencia integral

La potencia PoE total disponible de 240W de este switch Full Power PoE alimenta hasta ocho dispositivos Power over Ethernet.

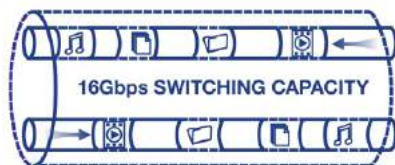

Puertos Gigabit

Los ocho puertos gigabit ofrecen una capacidad de conmutación de 16 Gbps para admitir instalaciones de red EDGE.

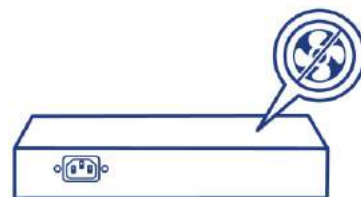

Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina los ruidos de funcionamiento.

Solución de redes



TPE-TG80F



PoE+

El switch Full Power PoE suministra hasta 30 W de alimentación PoE+ por puerto, con una potencia total disponible de 240W.



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 9 KB) para mejorar el rendimiento



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto



Puertos

Ocho puertos gigabit PoE+



Gabinete

Sólida carcasa de metal con equipo de montaje en bastidor incluido



Capacidad de conmutación

Capacidad de conmutación de 16Gbps



Sin ventilador

El diseño sin ventilador reduce el consumo de energía y elimina los ruidos de funcionamiento

Especificaciones

Padrões	• IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3x • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.1p
Interfaz del dispositivo	• 8 puertos Gigabit PoE+ • Indicadores LED
Tasa de transferencia de datos	• Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex) • Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex) • Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)
Rendimiento	• Estructura de conmutación: 16 Gbps • Búfer RAM: 192 KB • Tabla de direcciones MAC: 4K de entradas • Tasa de reenvío: 11.9 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes) • Jumbo Frames: 9KB
Alimentación	• Entrada: Fuente de alimentación interna de 110 – 240 V AC y 50/60Hz • Consumo máximo: 280W
PoE	• Potencia PoE disponible: 240W • Pin 1, 2 para alimentación+ y pin 3, 6 para alimentación- (modo A)
Ventilador y acústica	• Diseño sin ventilador

Temperatura admitida	• 0° – 40° C (32° – 104° F)
Humedad admitida	• Máx. 90% sin condensación
Dimensiones	• 265 x 184 x 44mm (10.4 x 7.2 x 1.7 pulgadas)
Peso	• 1.7kg (3.74 libras)
Certificaciones	• CE • FCC • ETL
Garantía	• 3 años

CONTENIDO DEL PAQUETE

- TPE-TG80F
- Guía de instalación rápida
- Kit de montaje en bastidor
- Cable de corriente (1.8 m/ 6 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.