


Patch panel para rack

Angulado, modular, blindado y marco tipo keystone



PCGPSMO1U24ANBK

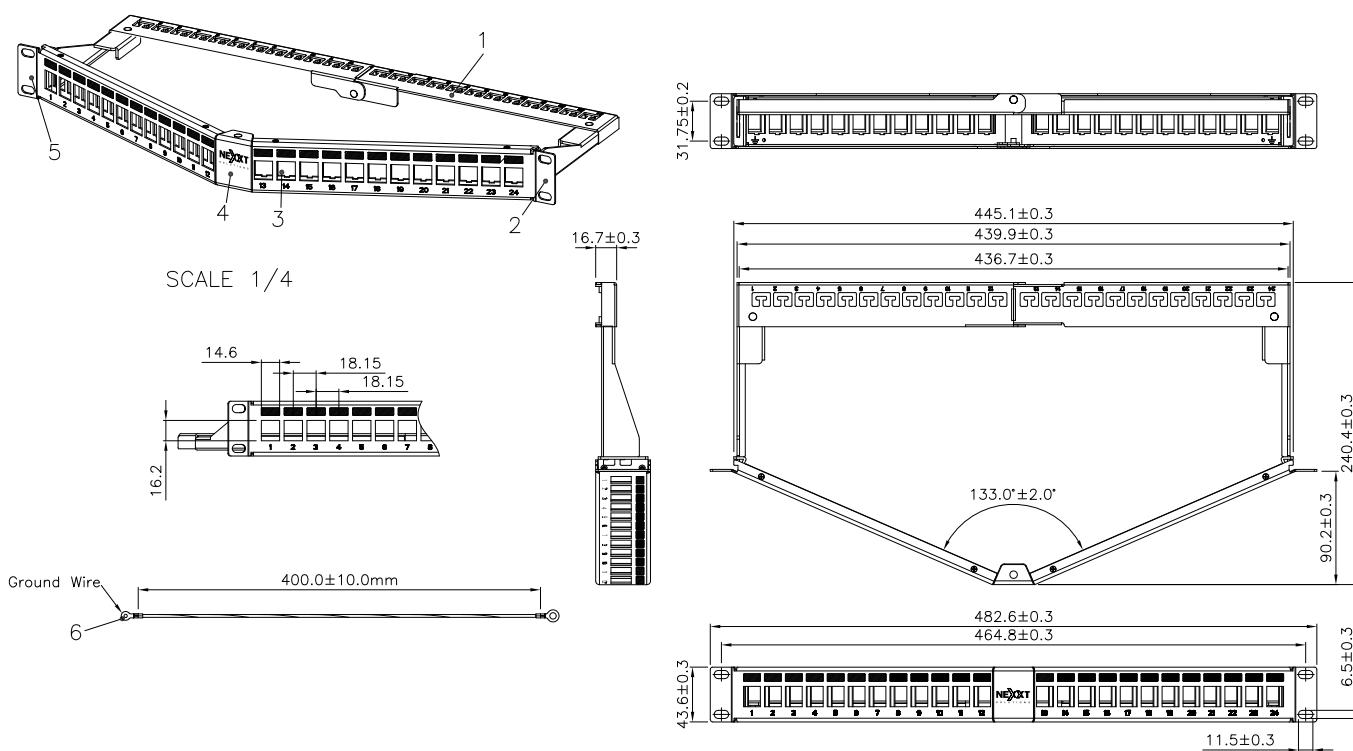

Este patch panel modular de alta densidad ha sido diseñado para todos nuestros módulos y conectores de bloque tipo keystone utilizados en instalaciones de ethernet y de fibra óptica, el cual además supera los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2 de la industria. Este panel, especialmente concebido para racks o gabinetes horizontales de 19 pulgadas, viene configurado con capacidad para 24 puertos. El revestimiento de pintura en polvo le confiere un aspecto elegante y bien terminado al panel. La unidad incluye un blindaje metálico para conexión a tierra a través de un cable terminal calibre 18 según la escala americana (AWG), de color verde y amarillo, fabricado conforme a las especificaciones IEEE 802.3af y IEEE 802.3at para aplicaciones de alimentación por ethernet o PoE. Gracias al blindaje protector, la diafonía y la interferencia electromagnética quedan eliminadas casi por completo, protegiendo a la vez las terminaciones vitales de la red.

Patch panel para rack

Angulado, modular, blindado y marco tipo keystone

Especificaciones del producto

Características del panel	
Barra de fijación (1)	SPCC, de 1,5mm de ancho, con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Panel frontal derecho (2)	SPCC, de 1,5mm de ancho, con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Panel trasero (3)	SPCC, de 1,5mm de ancho, con enchapado de níquel de 5 a 8µm y terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Lamina intermedia (4)	SPCC, de 1,5mm de ancho, con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Panel frontal izquierdo (5)	SPCC, de 1,5mm de ancho, con terminación de esmalte negro (RAL 9005)
Cable a tierra (6)	Cable calibre 18 AWG, de 40cm de longitud, con franjas verdes y amarillas
Tipo de marco	Tipo keystone jack
Unidades de rack	1U
Tipo de montaje	Montaje en rack
Fuerza de inserción	Máx. 30N (IEC 60603-7-5)
Fuerza de retención	7,7Kg entre el conector y el enchufe
Temperatura de operación	-10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)
Dimensiones	
Altura	44,4mm
Ancho externo	482,6mm
Profundidad	90,2mm
Profundidad con barra de fijación	240,4mm
Incluye	• 4 juegos de tornillos M5 x L12mm y abrazaderas de plástico
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
Información adicional	
MPN	PCGPSMO1U24ANBK
UPC	798302034709
Rotulado	NEXXT SOLUTIONS
Empaque	Caja de cartón
Cantidad por empaque	Una unidad
Pies cúbicos	1,75 cada 16 unidades
Garantía	Limitada de 5 años. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia

SPCC: Acero laminado en frío, calidad comercial (por sus siglas en inglés)

