


Cable patch cord Cat.6A

U/UTP, multifilar, con revestimiento tipo LSZH

PCGPCC6ALZ03BL
PCGPCC6ALZ07BL
PCGPCC6ALZ03GR
PCGPCC6ALZ07GR


Productos Relacionados

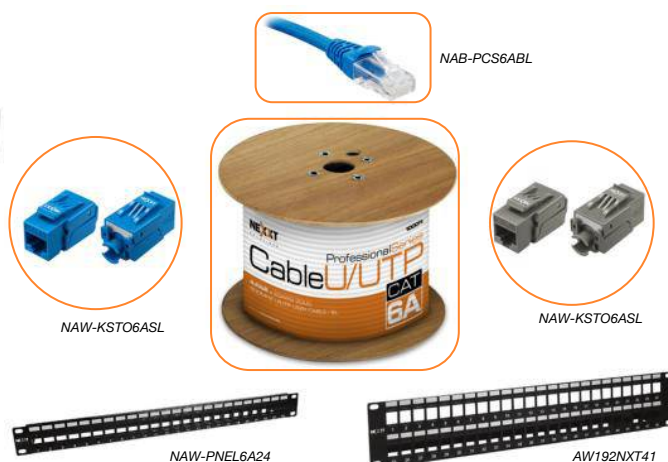

Capacidad de interconexión excepcional para la transmisión fiable de datos

Nuestro cable de par trenzado sin blindar (U/UTP) categoría 6A, ha sido diseñado para la transmisión de datos a 10 Gigabits por segundo al mismo tiempo que garantiza una operación estable en la frecuencia de 500MHz o superior. Cumple con todas las normas eléctricas y de telecomunicaciones pertinentes a nivel mundial, incluyendo ANSI/TIA 568C.2 e ISO/IEC 11801. Este cable consta de cuatro pares de hilos rígidos de cobre pulido calibre 26 AWG, combinado con un dieléctrico de espuma de polietileno. El compuesto sin halógeno de baja toxicidad (LSZH) le otorga a este cable una ventaja adicional. Este material se caracteriza por la baja emisión de humo, de gases tóxicos y corrosivos cuando se expone al fuego y facilita la segura evacuación en caso de incendio, lo cual es fundamental cuando se trata de proteger la vida humana y el equipo durante un siniestro. Disponible en dos longitudes diferentes.

Longitud total (opcional)

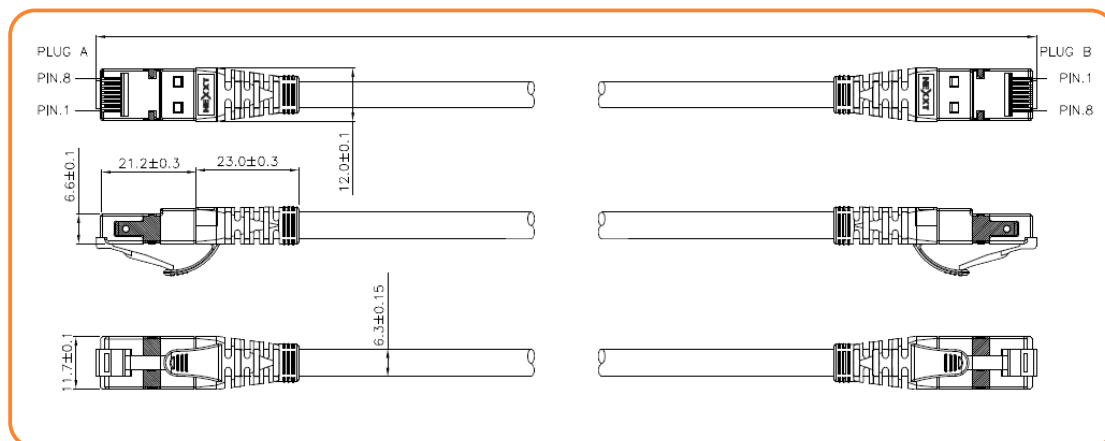

Cable patch cord Cat.6A

U/UTP, multifilar, con revestimiento tipo LSZH

Especificaciones del producto

Características del cable	
Tipo de cable	Cable de par trenzado sin blindar "U/UTP"
Número de pares	4
Número de conductores	8
Tipo del conductor	Cobre trenzado multifilar
Calibre del conductor	26 AWG
Características internas	
Material del revestimiento interior	HDPE(CMI-75E)
Grosor mínimo promedio	0,208 mm
Grosor mínimo	0,195 mm
Combinaciones de color	
Par 1	Azul y blanco / Azul
Par 2	Naranja y blanco / Naranja
Par 3	Verde y blanco / Verde
Par 4	Marrón y blanco / Marrón
Características externas	
Material del revestimiento exterior	Compuesto sin halógeno de baja toxicidad (LSZH)
Grosor mínimo promedio	0,685 mm
Grosor mínimo	0,558 mm
Diámetro promedio del cable	7,8 ± 0,3 mm
Color del revestimiento	Azul y Gris
Características eléctricas	
Impedancia característica (Zo)	100 Ohm ± 15%
Resistencia conductiva	Máx 14.0Ω / 100M 20°C
Desequilibrio capacitivo resistivo de CC	2%
Velocidad mínima de propagación	69%
Características del conector	
Color	Transparente
Material del conector	Polycarbonato UL 94V-2
Material del contacto	Bronce fosforoso bañado con níquel de 50-60 micropulgadas
Acabado del contacto	Enchape de oro de 50 micropulgadas como mínimo
Características de transmisión	
Velocidad de transmisión	10.000 Mbps / 10 Gbps
Ancho de banda	500 MHz
Certificaciones y normas	
Normas internacionales	ANSI/TIA 568C.2 y ISO/IEC 11801
Certificado ETL	Pendiente
Información adicional	
Color	Gris Azul
Longitud del cable	1m 2,1m 1m 2,1m
MPN	PCGPCC6ALZ03GR PCGPCC6ALZ07GR PCGPCC6ALZ03BL PCGPCC6ALZ07BL
UPC	798302034570 798302034594 798302033337 798302033344
Rotulado	NEXXT U/UTP PATCH CABLE 26AWG 4PR LSZH 75 °C ETL Cumple con las normas ANSI/TIA-568-C.2 CAT.6A XXXXXX-X www.nexxtsolutions.com
Empaque	Bolsa de plástico
Pies cúbicos	1,06 cada 100 unidades 1,91 cada 100 unidades
Garantía	Limitada de por vida. Para detalles de nuestra garantía, visitar: https://www.nexxtsolutions.com/garantia

