

Los conectores modulares termoplásticos de alto impacto son ideales para aplicaciones categoría 5E o categoría 6. Se pueden usar con cables sólidos o trenzados. Se componen 8 contactos de bronce fosforoso, bañados en oro y níquel. Se venden en bolsas de 100 unidades.



AW102NXT01








AW102NXT02

AW102NXT04

**=(01) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 30μ pulgadas

**=(02) = Conector RJ45 Cat.5E, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas

**=(04) = Conector RJ45 Cat. 6, bañado en oro sobre níquel, de 50μ pulgadas

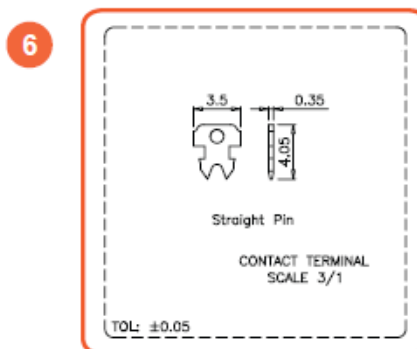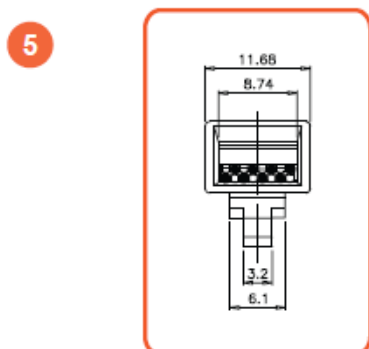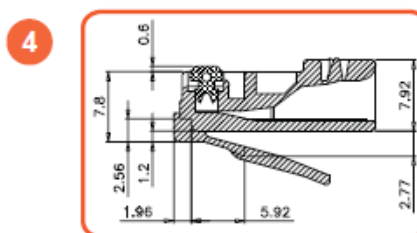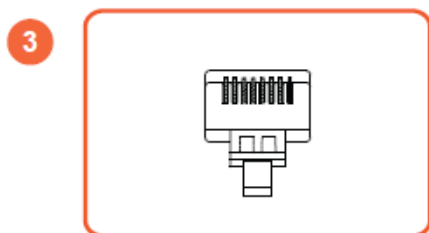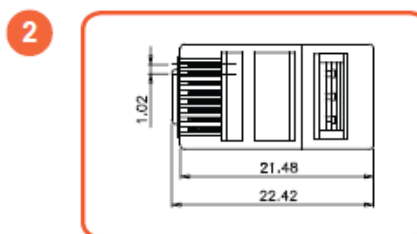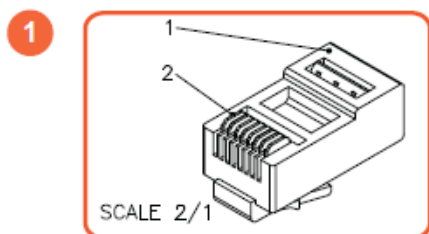

Especificaciones del producto

Características del conector

Categoría	Cat.5e	Cat.5e	Cat.6
Material y color de la cubierta (1)	Policarbonato transparente, UL 94V-2		
Material del terminal de contacto y acabado (2)	Bronce fosforoso con contactos enchapados en níquel de 30 micropulgadas y baño de oro de 30 micropulgadas		
Enchapado en oro	30 micropulgadas	50 micropulgadas	50 micropulgadas
Tipo de contacto	Clavija recta		
Resistencia a la tensión	7,7kg entre el alambre y el conector		
Orificio de inserción para cable	Para cables sólidos y trenzados calibre 24-26 AWG		
Cableado	T568A y T568B		
Temperatura de funcionamiento	-40°C a 80°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)		

Características de transmisión

Velocidad de transmisión (Mbps)	100 Mbps	1.000 Mbps / 1Gbps
Ancho de banda (MHz)	100 MHz	250 MHz

Certificaciones y normas

Normas internacionales	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801		
------------------------	-------------------------------------	--	--

Información adicional

MPN	AW102NXT01	AW102NXT02	AW102NXT04
UPC	798302032002	798302032330	798302032866
Rotulado	NEXXT		
Empaque	Bolsa de plástico		
Cantidad por caja	100 unidades		
Pies cúbicos	1,76 cada 100 unidades		
Garantía	Garantía limitada de por vida*		