

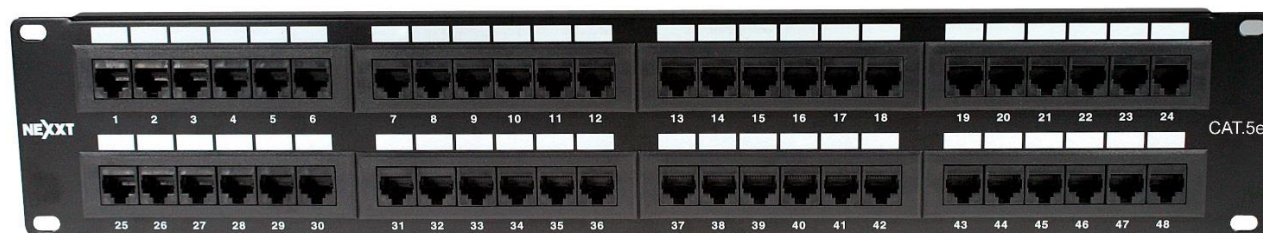


Este panel de interconexión de categoría 5E está diseñado para instalaciones de alta densidad. Supera los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, permite conexiones con conductores calibre 22-26 según la escala americana (AWG), e incluye contactos de bronce fosforoso. Todos nuestros paneles de conexión están hechos para su instalación directa en bastidores de 19 pulgadas y se ofrecen en configuraciones de 24 y 48 puertos con puntos de anclaje integrados para mejorar la organización y la seguridad de los cables. Una terminación tipo 110 garantiza la conexión segura y fiable para maximizar el desempeño.

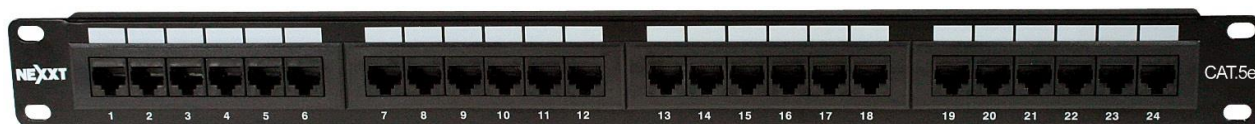

AW190NXT\*\*

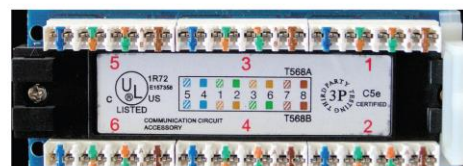

### Especificaciones del producto

#### Características del panel

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| No. de puertos                                    | 24                                                                                                                                                                                                                   | 48 |
| Panel frontal                                     | SPCC de 1,5mm de ancho con terminación de esmalte negro (RAL 9005)                                                                                                                                                   |    |
| Color del panel                                   | Esmalte negro (RAL 9005)                                                                                                                                                                                             |    |
| Unidades de bastidor                              | 1U                                                                                                                                                                                                                   | 2U |
| Tipo de montaje                                   | Montaje en bastidor                                                                                                                                                                                                  |    |
| Cubierta del conector RJ45 y soportes de contacto | ABS, UL 94V-0, PC, UL 94V-2, transparente                                                                                                                                                                            |    |
| Material y terminación del módulo RJ45            | Bronce fosforoso bañado en níquel, contactos bañados en oro de 50 micropulgadas                                                                                                                                      |    |
| Material y acabado del terminal IDC               | PC+ fibra de vidrio, UL 94V-2, bronce fosforoso con baño de estaño                                                                                                                                                   |    |
| Fijadores para conector                           | ABS, UL 94V-0                                                                                                                                                                                                        |    |
| PCB                                               | FR4, UL 94V-0                                                                                                                                                                                                        |    |
| Fuerza de inserción                               | 900gm por 8 contactos                                                                                                                                                                                                |    |
| Fuerza de retención                               | 7,7 kg entre el enchufe y el conector                                                                                                                                                                                |    |
| Durabilidad                                       | Enchufe: test de acoplamiento y desacoplamiento de enchufe a conector de 750 ciclos; ciclos de inserción de 20 veces/minuto máx. Test de resistencia del contacto por cada 100 ciclos (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5) |    |
| Alambrado                                         | T568A y T568B                                                                                                                                                                                                        |    |
| Temperatura de funcionamiento                     | -10°C a 60°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA/EIA-568-C.2)                                                                                                                                                                   |    |

#### Dimensiones

|                |                              |        |
|----------------|------------------------------|--------|
| Altura         | 44,4mm                       | 88,9mm |
| Grosor externo | 488,2mm                      |        |
| Profundidad    | 45mm                         |        |
| Incluye        | Juego de 4 tornillos M5x12mm |        |

#### Características eléctricas

|                     |      |
|---------------------|------|
| Tensión nominal     | 300V |
| Temperatura nominal | 75°C |

#### Características de transmisión

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Velocidad de transmisión | 100 Mbps |
| Ancho de banda           | 100 MHz  |

#### Certificaciones y normas

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Normas internacionales | ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 |
| Certificado UL         | 20080124 – E318655<br>DUXR.E318655  |
| Certificado ETL        | 100227874CRT-001e                   |

#### Información adicional

|                    |                                     |                      |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------|
| MPN                | AW190NXT06                          | AW190NXT11           |
| UPC                | 798302040144                        | 798302040151         |
| Etiquetado         | NEXXT SOLUTIONS (UL) CAT.5E E318655 |                      |
| Empaque            | Caja de cartón                      |                      |
| Cantidad por bolsa | 1 unidad                            |                      |
| Pies cúbicos       | 2,77 cada 15 unidades               | 2,55 cada 9 unidades |
| Garantía           | Garantía limitada de por vida*      |                      |