

Usted está aquí: Inicio > Productos > Sistema de suministro ininterrumpido de energía (UPS) > Smart-UPS en línea



APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
Part Number: SRT6KXLI



Especificaciones técnicas Resumen de productos Documentación Descargas de software Opciones

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	6000 Vatios / 6000 VA
Máxima potencia configurable	6000 Vatios / 6000 VA
Tensión de salida nominal	230V
Distorsión de tensión de salida	less than 3%
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/-3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor de cresta	3: 1
Topología	Doble conversión en línea
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (2) IEC Jumpers
Desviación	Desviación interna (automática y manual)



Entrada


Entrada de voltaje	230V
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autosensor)
Tipo de enchufe	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G)
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	160 - 275V
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	100 - 275 (half load)V
Otras tensiones de entrada	220, 240

Baterías y autonomía

Tipo de batería	Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración
Tiempo típico de recarga	1.50 hora(s)
Replacement Battery (Service center technician only)	APCRBC140
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Opciones de funcionamiento extendido para	APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V

Gráfico de autonomía

Curve	Part Number(s)
A	SRT6KXLI
B	SRT6KXLI + (1)SRT192BP
C	SRT6KXLI + (2)SRT192BP
D	SRT6KXLI + (3)SRT192BP
E	SRT6KXLI + (4)SRT192BP
F	SRT6KXLI + (5)SRT192BP
G	SRT6KXLI + (6)SRT192BP
H	SRT6KXLI + (8)SRT192BP
I	SRT6KXLI + (10)SRT192BP

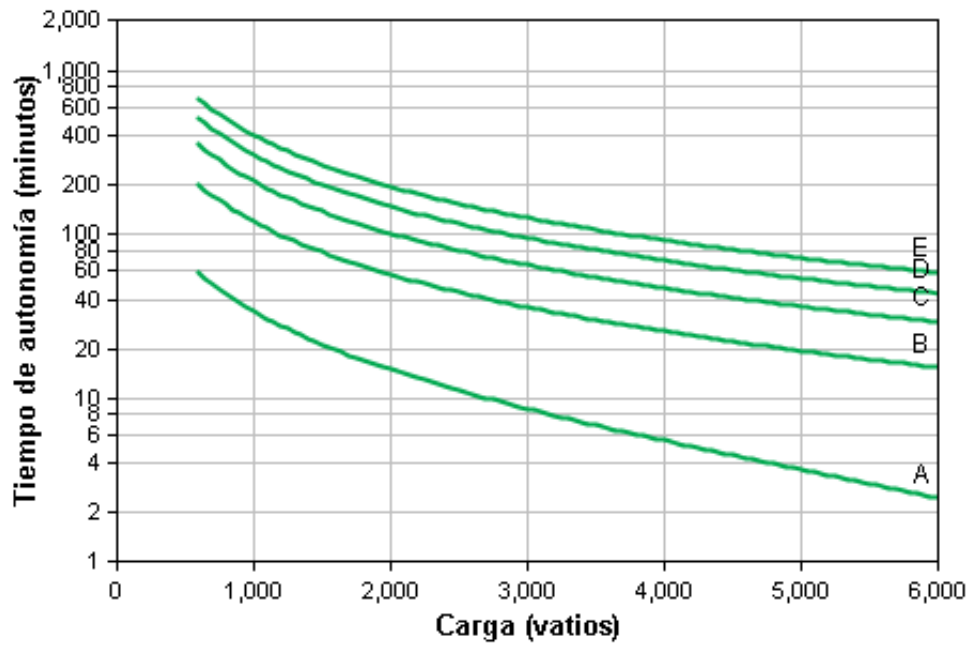

Deslice el mouse sobre la línea correspondiente del gráfico de más arriba para ver la autonomía con la carga que desee


Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver Cuadro de autonomía](#)

Uso de energía / eficiencia

Load	Efficiency
25%	92.7%
50%	94.4%
75%	94.6%
100%	94.4%

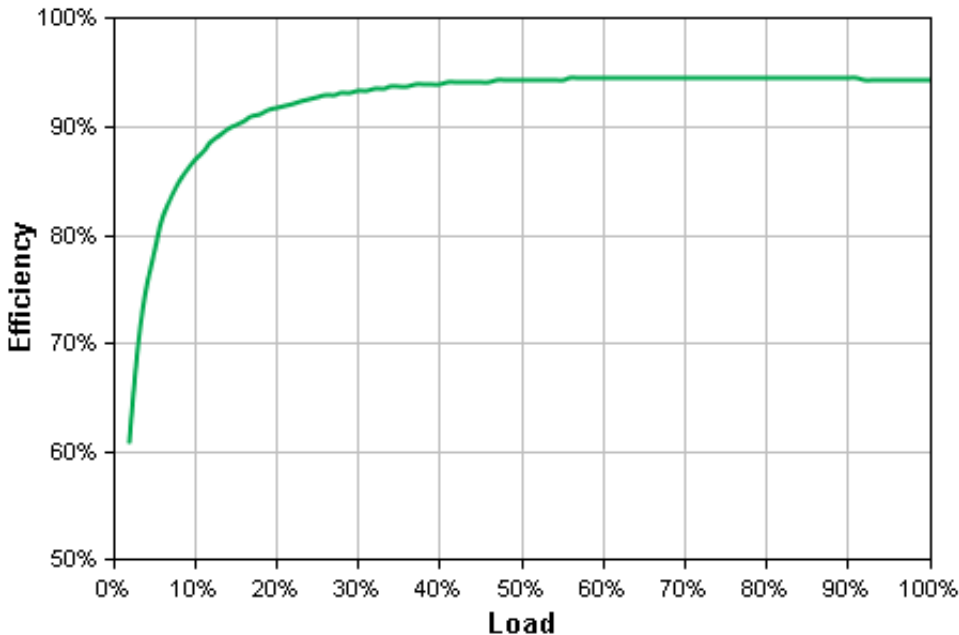

Deslice el mouse sobre la línea del gráfico de más arriba para ver la eficiencia con la carga que desee

Ajuste de curva a partir de datos medidos de conformidad con los requisitos del programa ENERGY STAR
Especificación de producto para sistemas de energía ininterrumpible (UPS) Criterios de selección versión 1.0. Todas las mediciones se tomaron en modo(s) normal(es), en condiciones ambientales típicas, con entrada de 230V y 50Hz y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB
Cantidad de interfaces SmartSlot™	1
Panel de control	Estatus multifuncional LCD y consola con control
Alarma audible	Alarmas sonoras y visibles priorizadas por severidad
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	480 Joules
---	------------

Físico

Dimensiones de altura máxima	432.00 mm
Dimensiones de anchura máxima	174.00 mm
Dimensiones de profundidad máxima	719.00 mm
Peso neto	60.00 KG
Peso de embarque	67.00 KG
Altura de envío	370.00 mm
Anchura de envío	610.00 mm
Profundidad de envío	960.00 mm

Color	Negro
Unidades por tarima	6.00
Ambiental	
Ambiente operativo	0 - 40 °C
Humedad relativa de operación	0 - 95% no%
Elevación de operación	0-3000 metros
Temperatura de almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95% no%
Elevación de almacenamiento	0-15000 metros
Ruido audible a 1 metro de la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica en línea	1300.00 BTU/hora
Clase de protección	IP 20
Conformidad	
Aprobaciones	CE, Certificación CE, ENERGY STAR (EU)
Garantía estándar	3 años para reparación o reemplazo (no incluye baterías) y 2 años para baterías
Estado de oferta sostenible	
RoHS	Cumplimiento
Directiva REACH	Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)

**Tiempo de recarga del 90% de la capacidad total de la batería luego de una descarga hasta el apagado utilizando una carga clasificada para la mitad del régimen de carga completa del UPS.