



APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V
Part Number: SMT3000I



Especificaciones Técnicas

Descripción del producto

Documentación

Descarga de Software

Opciones

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	2700 Vatios / 3000 VA
Max Potencia Configurable	2700 Vatios / 3000 VA
Voltaje de salida nominal	230V
Nota de voltaje de salida	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Distorsión de Voltaje de Salida	Menos del 5 % a carga completa
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	47-53 Hz para 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(8) IEC 320 C13
	(1) IEC 320 C19
	(2) IEC Jumpers



Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de Conexión de Entrada	IEC-320 C20
	Schuko CEE 7 / EU1-16P
	British BS1363A

Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160 - 286V
--	------------

Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	151 - 302V
---	------------

Otras tensiones de entrada	220, 240
----------------------------	----------

Baterías y tiempo de autonomía


Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
-----------------	---

Tiempo típico de recarga	3 hour(s)
--------------------------	-----------

Sustitución de la batería	RBC55
---------------------------	-----------------------

Cantidad de RBC™	1
------------------	---

Gráfico de tiempo de ejecución

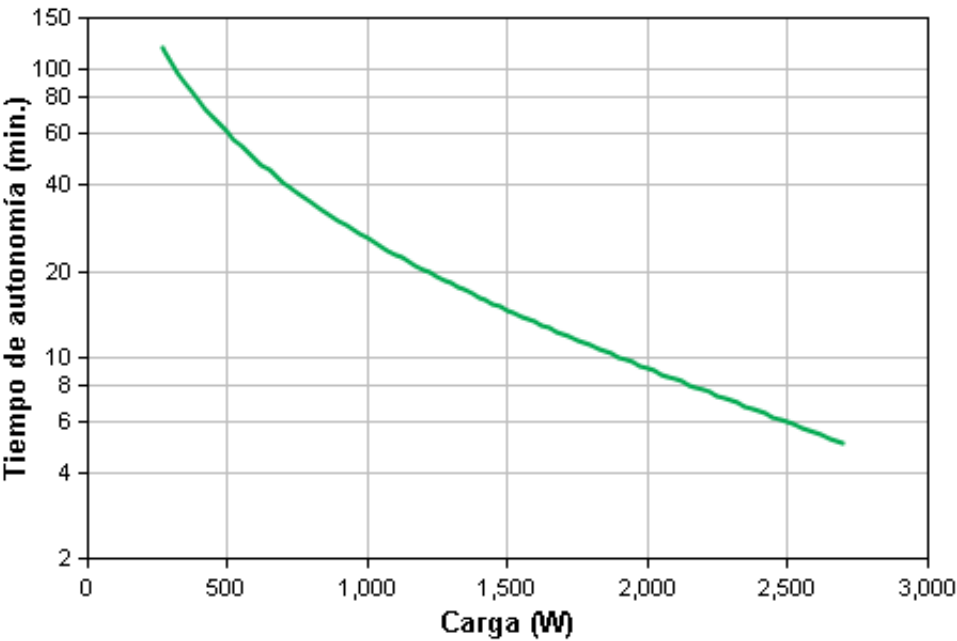

Pase por encima de la línea correspondiente del gráfico superior para ver el tiempo de ejecución con la carga que desee.

Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva.


[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver tabla de tiempo de ejecución](#)

Uso de energía/eficiencia

Load	Efficiency
25%	97.8%
50%	98.4%

75%	98.3%
100%	98.1%

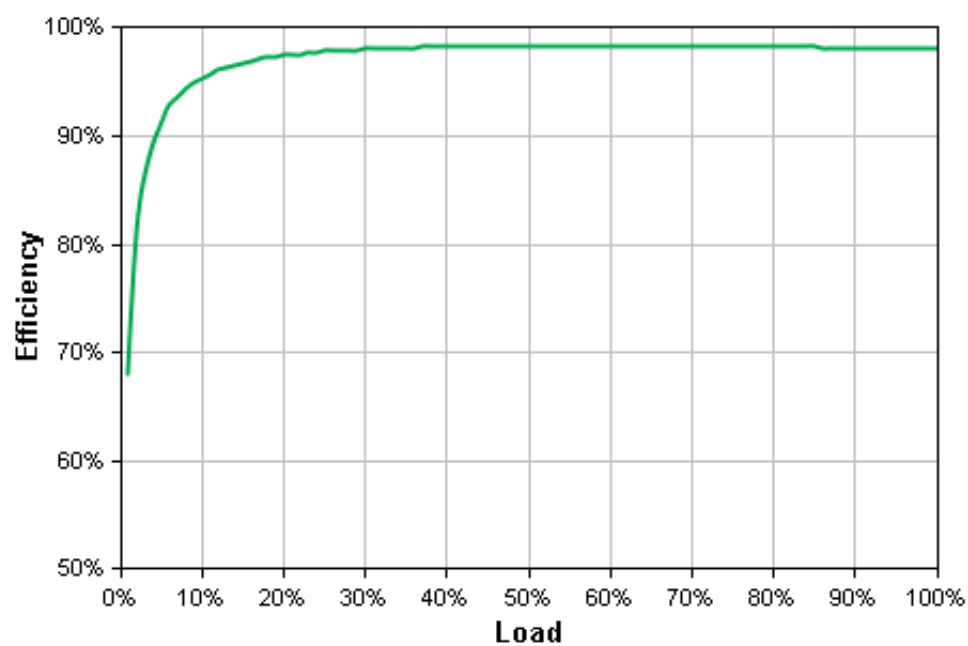

Pase por encima de la línea del gráfico superior para ver la eficiencia con la carga que desee.

Ajuste de curva a datos de eficiencia obtenidos por medición. Todas las mediciones se realizan tomando en cuenta el modo de funcionamiento normal, con condiciones ambientales típicas, con entrada eléctrica nominal y salida de carga resistiva.

[Ver gráfico ampliado](#)

Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz	SmartSlot, USB
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1
Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja:retardos configurables
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	365 Julios
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0, 3 % de pasaje de subidas de tensión IEEE: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple UL 1449

Descripción física

Altura máxima	435.00 mm
Anchura máxima	197.00 mm
Profundidad máxima	544.00 mm
Peso neto	52.50 kg

Peso de envío	63.70 kg
Altura de Envío	699.00 mm
Anchura de Envío	381.00 mm
Profundidad de envío	762.00 mm
Color	Negro
Unidades en Palet	9.00
Descripción medioambiental	
Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95%
Elevación de Trabajo	0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95%
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad	53.00 dBA
Disipación térmica online	375.00 BTU/h
Conformidad	
Aceptaciones	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería, Garantía in situ disponible opcionalmente, Ampliación de garantía disponible opcionalmente
Estado de oferta sostenible	
RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
PEP	Disponible en la pestaña de documentación
EOLI	Disponible en la pestaña de documentación
Cumplimiento de otras normativas ambientales	RoHS de China

*Exceptuando allí dónde se haya indicado expresamente, todos los precios son Precios de Reventa Estimados (ERP) - Tasas/IVA no incluido. Los precios en otros emplazamientos y sitios pueden variar.

**Recharge time to 90% after full discharge