



APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V
Part Number: SRT8KXLI



Especificaciones Técnicas

Descripción del producto

Documentación

Descarga de Software

Opciones

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	8000 Vatios / 8000 VA
Max Potencia Configurable	8000 Vatios / 8000 VA
Voltaje de salida nominal	230V
Distorsión de Voltaje de Salida	Inferior al 2%
Frecuencia de salida (sincronizado para principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz
Otras tensiones de salida	220, 240
Factor Cresta	3: 1
Topología	Online de doble conversión
Tipo de forma de onda	Onda senoidal
Conexiones de salida	(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (6) IEC 320 C13 (4) IEC 320 C19 (3) IEC Jumpers



Derivación	Derivación Interna (Automática y Manual)
------------	--


Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V, 400V 3PH
Frecuencia de entrada	40 - 70 Hz (autodetección)
Tipo de Conexión de Entrada	Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	160 - 275V
Rango de voltaje ajustable para operaciones principales	100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)V
Otras tensiones de entrada	220, 240, 380, 415

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido: estanca
Tiempo típico de recarga	1.50 hour(s)
Batería de sustitución (solo técnicos del centro de servicio)	APCRBC140
Cantidad de RBC™	2
Opciones de servicio prolongadas para	APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V
Gráfico de tiempo de ejecución	

Curve	Part Number(s)
A	SRT8KXLI
B	SRT8KXLI + (1)SRT192BP2
C	SRT8KXLI + (2)SRT192BP2
D	SRT8KXLI + (3)SRT192BP2
E	SRT8KXLI + (4)SRT192BP2

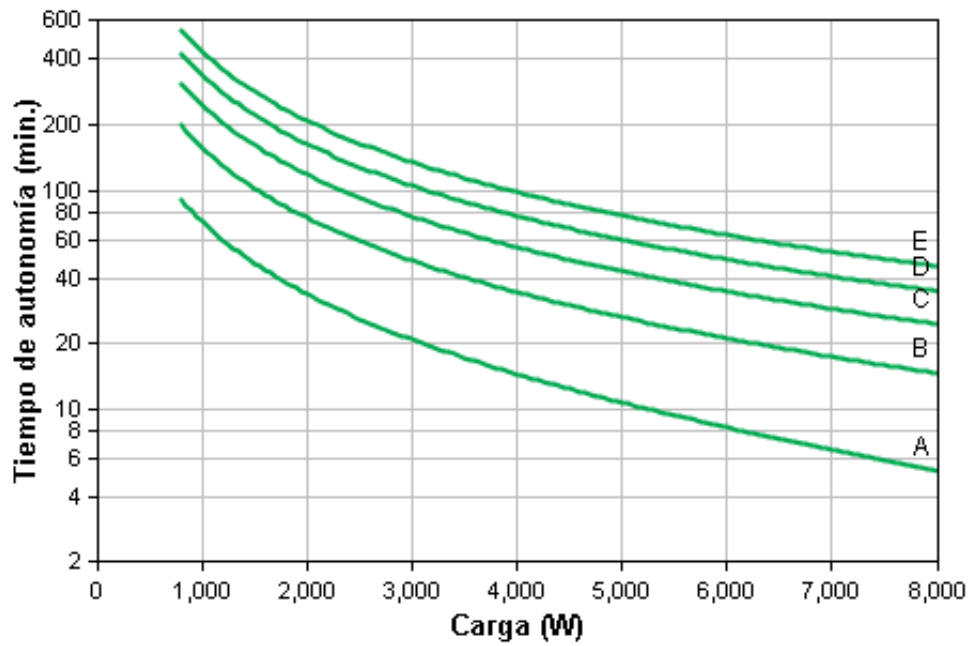

Pase por encima de la línea correspondiente del gráfico superior para ver el tiempo de ejecución con la carga que desee.


Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva.

[Ver gráfico ampliado](#)

[Ver tabla de tiempo de ejecución](#)

Uso de energía/eficiencia

Load	Efficiency
25%	93.3%
50%	94.8%
75%	95.0%
100%	94.8%

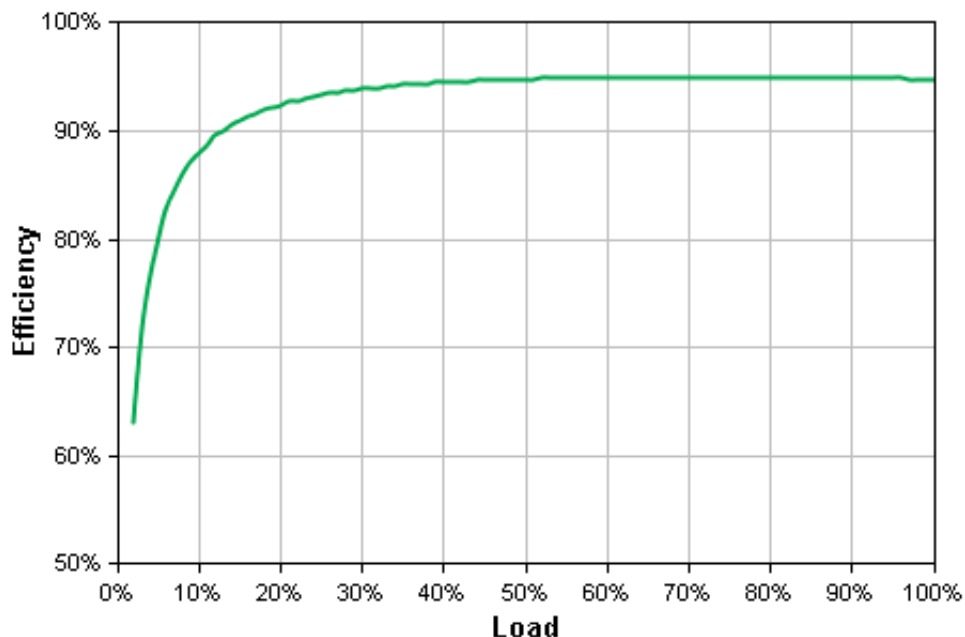

Pase por encima de la línea del gráfico superior para ver la eficiencia con la carga que desee.

Ajuste de curva a datos medidos de acuerdo con la ENERGY STAR Program Requirements Product Specification for Uninterruptible Power Supplies (UPSs) (especificación de producto de los requisitos de programa para sistemas de alimentación ininterrumpida [SAI]). Criterios de elegibilidad, versión 1.0. Todas las mediciones se realizan en los modos normales, en condiciones ambientales típicas, con una entrada eléctrica de 230 V/50 Hz y una salida de carga resistiva balanceada (PF = 1,0).

[Ver gráfico ampliado](#)

Comunicaciones & Gestión

Puerto Interfaz	Cierre de contacto, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 serie, Smart-Slot, USB
Interfaces SmartSlot™ disponibles	1
Panel de Control	Consola de estado y control LCD multifunción
Alarma Acústica	Alarmas sonoras y visuales priorizadas por gravedad
Desconexión de Emergencia (EPO)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	480 Julios
---	------------

Descripción física

Altura máxima	432.00 mm
Anchura máxima	263.00 mm
Profundidad máxima	715.00 mm
Peso neto	111.82 kg
Peso de envío	126.82 kg
Altura de Envío	461.00 mm
Anchura de Envío	600.00 mm
Profundidad de envío	1000.00 mm

Color	Negro
Unidades en Palet	1.00
Descripción medioambiental	
Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95% no%
Elevación de Trabajo	0-3000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95% no%
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros
Ruido perceptible a 1 metro desde la superficie de la unidad	55.00 dBA
Disipación térmica online	1497.00 BTU/h
Protection Class	IP 20
Conformidad	
Aceptaciones	CE, Marcado CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE
Garantía estándar	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
Estado de oferta sostenible	
RoHS	Conforme
ALCANCE	ALCANCE: no contiene sustancias extremadamente preocupantes
Directiva sobre baterías	Conforme
Notas sobre baterías	Contains Lithium Coin Cell

*Exceptuando allí dónde se haya indicado expresamente, todos los precios son Precios de Reventa Estimados (ERP) - Tasas/IVA no incluido. Los precios en otros emplazamientos y sitios pueden variar.

**Recharge time to 90% after full discharge